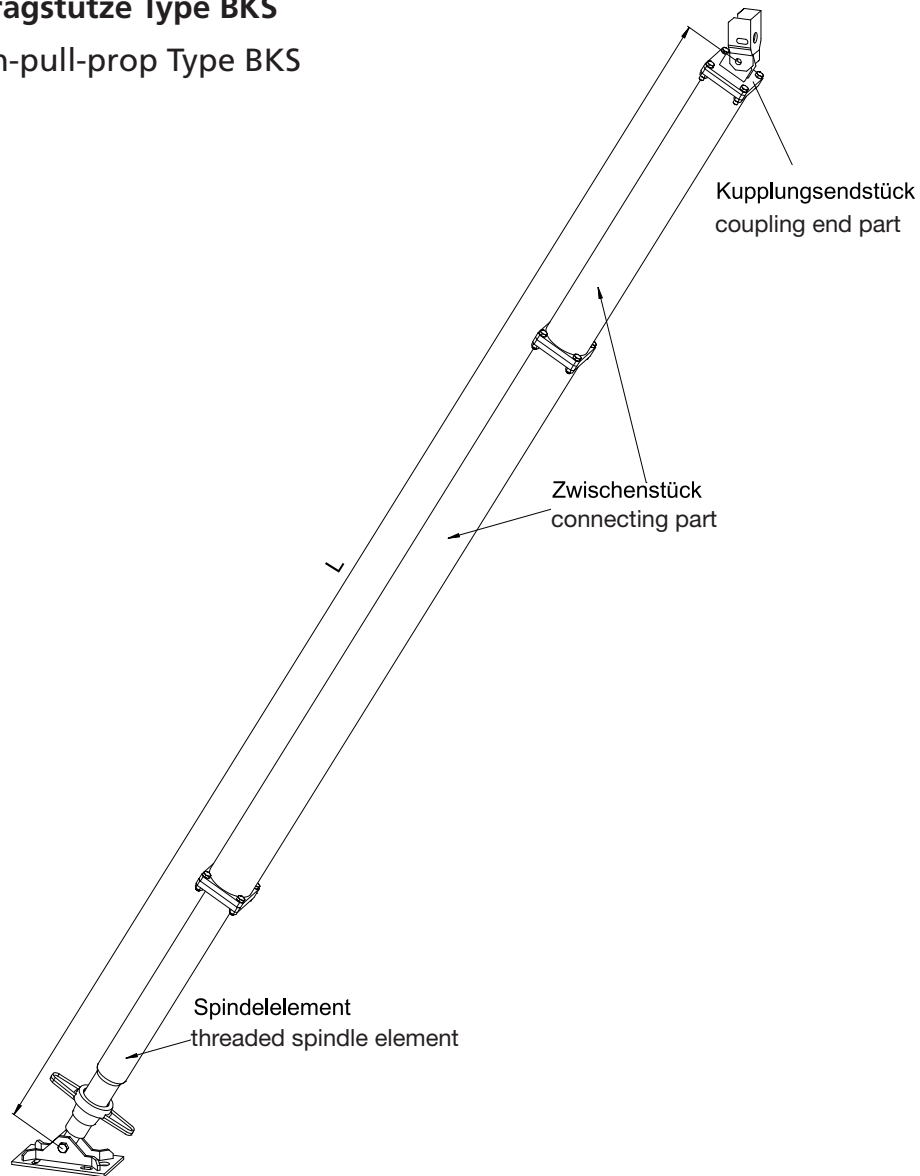


ROBUSTA-Schrägstütze Type BKS
ROBUSTA-push-pull-prop Type BKS


Stützen- größe	L ¹⁾ [m]	Gewicht [kg/Stck.]	Artikel-Nr.
BKS- 10	2,36 – 3,06	80,0	613131
BKS- 20	3,56 – 4,26	100,0	613243
BKS- 30	4,86 – 5,56	123,0	613356
BKS- 40	5,96 – 6,66	142,0	613467
BKS- 50	7,26 – 7,96	174,0	613580
BKS- 60	8,56 – 9,26	197,0	613693
BKS- 70	9,66 – 10,36	216,0	613710
BKS- 80	10,76 – 11,46	235,0	613811
BKS- 90	12,06 – 12,76	267,0	613913
BKS-100	13,36 – 14,06	290,0	613014

Ab einer Gesamtlänge von 7,00 m erfolgt die Lieferung in 2 Teilen.

1) L = Maß von Bohrungsmitte zu Bohrungsmitte **ohne** Endgelenke

Verfeinerte Längenabstufung möglich bei Ausführung mit zweiter Spindel (Sonderlängen).

Size of prop	L ¹⁾ [m]	Weight [kg/unit]	Item No.
BKS- 10	2.36 – 3.06	80.0	613131
BKS- 20	3.56 – 4.26	100.0	613243
BKS- 30	4.86 – 5.56	123.0	613356
BKS- 40	5.96 – 6.66	142.0	613467
BKS- 50	7.26 – 7.96	174.0	613580
BKS- 60	8.56 – 9.26	197.0	613693
BKS- 70	9.66 – 10.36	216.0	613710
BKS- 80	10.76 – 11.46	235.0	613811
BKS- 90	12.06 – 12.76	267.0	613913
BKS-100	13.36 – 14.06	290.0	613014

From the length of 7.00 m we deliver in two parts.

1) L = size from middle of boring hole to middle of boring hole **without** end hinges

More refined variations possible when using a second spindle element (special version)

Hauptsitz:

D-71263 Weil der Stadt-Hausen · Brunnenstraße 36
 Tel. +49 70 33 53 71 -0 · Fax +49 70 33 53 71 -31
 E-Mail: info@robusta-gaukel.de

Niederlassung:

D-12099 Berlin (Tempelhof) · Rohdestraße 19
 Tel. +49 30 75 70 70 00 · Fax +49 30 75 70 70 07
 E-Mail: nl-berlin@robusta-gaukel.de

Copyright © Januar 2015 ROBUSTA-GAUKELE GMBH & CO. KG
 Technische Änderungen vorbehalten
 Products may be subject to technical changes